


Complete fixture consists of Reflector Trim, Frame-in Kit and Vapor Barrier Extender. Select each separately

Catalog No.

VBE300



Features

90° C. Linear low Density Polyethylene .015" thick.

Complies with CSA Standards C22.2 no.250-00 and UL 1958 for Type IC (Intended for Thermal Insulation Contact) recessed luminaires.

Reflector Trim: See Reflector Trim Specification Sheet.

Frame-In Kit: See Frame-in Kit Specification Sheet.

Job Information


Type:

Job Name:

Cat. No.:

Lamp(s):


Notes:

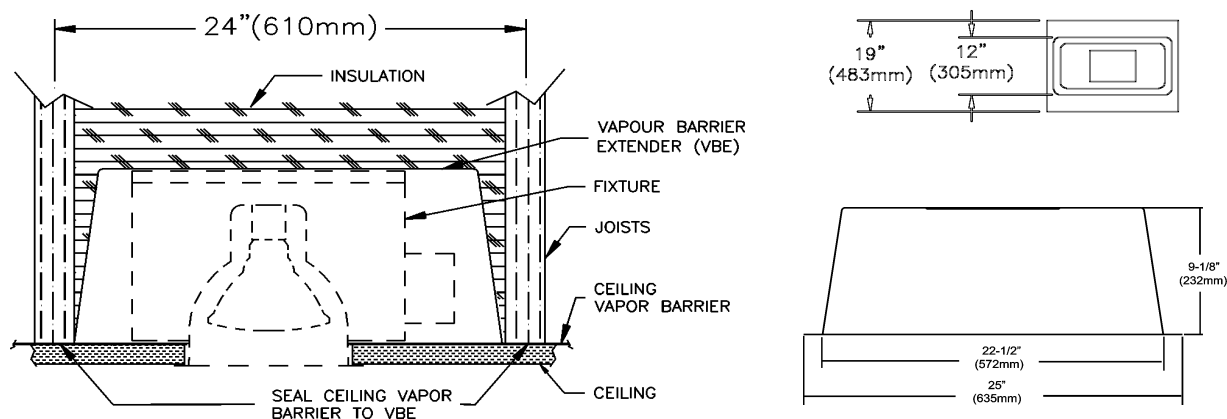

Le luminaire complet comprend la Garniture, le Cadre de montage et la Membrane Coupe-Vapeur : choisir chacun séparément

No. Catalogue

VBE300



Description

Polyéthylène .015 po épais, pour température de 90° C.

Rencontre les standards de la CSA numéro C22.2 No. 250-00 et UL 1958 pour les luminaires encastrés type IC (pour contact direct avec isolation thermique).

Garniture du réflecteur : voir la feuille spécification de la garniture du réflecteur.

Cadre de montage : voir la feuille spécification du cadre de montage.

Information Projet

Type:

Nom Projet:

No. Cat.:

Lampe(s):

Notes: